

# R Series

Portable Battery Powered Speaker

Hướng dẫn sử dụng

*Live Anywhere!*



Hướng dẫn an toàn khi sử dụng .....	1
Hướng dẫn lắp đặt .....	2
Mô tả sản phẩm .....	3
Danh sách đóng gói .....	4
Thông số kỹ thuật .....	5
Mặt trước .....	6
Mặt sau .....	7
Kết nối với nguồn âm thanh .....	8
Ghép nối Bluetooth .....	9
Ghép nối TWS Stereo (âm thanh nổi không dây) .....	10
Ngõ vào phụ (AUX) .....	11
Sạc pin .....	12
Ứng dụng .....	13
Bảo trì .....	14
Xử lý sự cố và giải pháp .....	15
Thông tin về môi trường / quy định / pháp lý .....	16

## Hướng dẫn an toàn khi sử dụng

### Thông tin chung

Tài liệu hướng dẫn này chứa các chỉ dẫn quan trọng liên quan đến việc vận hành an toàn của sản phẩm này. Vui lòng tuân thủ các hướng dẫn an toàn này cũng như tất cả các hướng dẫn khác, và lưu giữ tài liệu hướng dẫn để tham khảo trong tương lai. Nếu bạn bán thiết bị này, hãy đảm bảo người mua cũng nhận được tài liệu hướng dẫn này. Sản phẩm của chúng tôi luôn trong quá trình phát triển liên tục, vì vậy các thông số hoặc chi tiết có thể được thay đổi.

### Thông tin hướng dẫn sử dụng

Mọi lưu ý và biện pháp an toàn đều đã được trình bày rõ ràng trong tài liệu này. Các thuật ngữ cảnh báo dưới đây được sử dụng để phân loại và nhấn mạnh các mức độ phòng ngừa khác nhau.

#### NGUY HIỂM

Cảnh báo về một mối nguy có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong nếu không tuân thủ đúng các hướng dẫn.

#### CẢNH BÁO

Cảnh báo về mối nguy có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng hoặc nguy hiểm đến tính mạng nếu không tuân thủ đúng hướng dẫn. Ngoài ra, việc không làm theo hướng dẫn còn có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị hoặc tài sản.

#### THẬN TRỌNG

Cảnh báo về mối nguy có thể gây ra chấn thương có thể hồi phục hoặc thiệt hại đáng kể về thiết bị/tài sản nếu không tuân thủ đúng hướng dẫn.

#### LƯU Ý

Cảnh báo về các rủi ro có thể gây ra sự cố vận hành hoặc thiệt hại đáng kể đối với thiết bị/tài sản trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, việc không tuân thủ hướng dẫn cũng có thể gây ảnh hưởng đến môi trường.

### Mục đích sử dụng

Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống âm thanh công cộng (PA). Vui lòng tuân thủ các hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này khi vận hành thiết bị. Mọi hình thức sử dụng ngoài các điều kiện vận hành được quy định đều được xem là không phù hợp và có thể dẫn đến chấn thương cá nhân hoặc thiệt hại tài sản. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại gây ra do sử dụng không đúng cách.

Thiết bị này chỉ được sử dụng bởi những người có đầy đủ kỹ năng chuyên môn, năng lực cảm quan và trí tuệ, cũng như kiến thức và kinh nghiệm phù hợp.

Những người khác chỉ được phép sử dụng thiết bị này khi có sự giám sát hoặc hướng dẫn từ người chịu trách nhiệm về an toàn của họ.

### Hướng dẫn an toàn



#### Có thể gây nguy hiểm cho trẻ em

→ > Đảm bảo túi nhựa và vật liệu đóng gói được xử lý đúng cách và để xa tầm tay trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, vì có nguy cơ gây nghẹt!  
→ > Đảm bảo trẻ em không thể tháo rời các bộ phận nhỏ (như núm vặn, v.v.) khỏi sản phẩm. Trẻ có thể nuốt phải và bị nghẹt thở!  
→ > Không bao giờ để trẻ em ở một mình với các thiết bị điện tử.



#### Có thể gây tổn hại thính giác

→ > Thiết bị này có thể phát ra mức âm lượng có thể gây mất thính lực tạm thời hoặc vĩnh viễn. Ngay cả những mức âm lượng tưởng chừng không đáng kể cũng có thể gây suy giảm thính lực nếu tiếp xúc trong thời gian dài.

→ > Nếu bạn thường xuyên bị ù tai hoặc suy giảm thính lực, hãy giảm âm lượng ngay lập tức. Nếu không thể, hãy giữ khoảng cách xa hơn hoặc sử dụng thiết bị bảo vệ tai phù hợp.

### Sử dụng nhận dạng



Cảnh báo chung về khu vực nguy hiểm



Cảnh báo treo (vật treo nguy hiểm)



Lưu ý

## Hướng dẫn lắp đặt

### Lắp đặt

Tháo thiết bị ra khỏi bao bì và kiểm tra cẩn thận xem có hư hỏng do quá trình vận chuyển hay không trước khi đưa vào sử dụng.

Vui lòng giữ lại bao bì của thiết bị. Để bảo vệ sản phẩm tối đa khỏi rung động, bụi bẩn và độ ẩm trong quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ, hãy sử dụng bao bì gốc hoặc vật liệu đóng gói phù hợp do bạn chuẩn bị.

Hãy đảm bảo thực hiện tất cả các kết nối khi thiết bị đang tắt nguồn. Sử dụng cáp kết nối chất lượng cao và có chiều dài ngắn nhất có thể.

### Khuyến nghị

Chúng tôi khuyến nghị bạn lắp đặt sản phẩm theo cách để tín hiệu âm thanh truyền tới người nghe một cách thông thoáng, không bị cản trở. Việc đặt sản phẩm trên chân loa (tripod) cũng rất hữu ích, giúp âm thanh được phân bố đồng đều trong khu vực khán giả với độ phủ tối đa.

Hãy sử dụng dây cáp chất lượng cao để kết nối các thiết bị, nếu không sẽ không đạt được chất lượng âm thanh tốt nhất.

Nếu trong quá trình phát nhạc xuất hiện hiện tượng méo tiếng (distortion), điều đó cho thấy ampli hoặc thiết bị đang bị quá tải, có thể gây hư hỏng vĩnh viễn cho ampli hoặc sản phẩm. Khi phát hiện có hiện tượng méo tiếng, hãy giảm âm lượng ngay lập tức.



**Warning**

### Nguy cơ từ vật rơi

Đảm bảo việc lắp đặt tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định hiện hành tại quốc gia của bạn. Vui lòng sử dụng các thiết bị an toàn để bảo vệ thiết bị, như dây an toàn hoặc xích an toàn.



**Notice**

### Nguy cơ bị ảnh hưởng bởi từ trường

Loa tạo ra từ trường tĩnh, vì vậy hãy đặt loa cách xa các thiết bị dễ bị ảnh hưởng bởi từ trường càng nhiều càng tốt, nhằm tránh bị nhiễu hoặc hư hỏng do tác động của từ trường.



**Notice**

### Sử dụng chân loa (stand)

Khi lắp đặt thiết bị lên chân loa, hãy đảm bảo chân loa được đặt ở vị trí an toàn và vững chắc. Đồng thời, trọng lượng của thiết bị không được vượt quá tải trọng tối đa mà chân loa cho phép.



## Mô tả sản phẩm

### Tổng quan

Cảm ơn bạn đã lựa chọn dòng loa full-range di động dùng pin Beta Three R Series.

Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đồng thời hy vọng hệ thống sẽ đem lại cho bạn những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời hơn.

Tài liệu này cung cấp chi tiết về cách lắp đặt và vận hành hệ thống R Series của bạn, bao gồm hướng dẫn kết nối các nguồn tín hiệu âm thanh khác nhau vào hệ thống.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng hệ thống, bao gồm các mẹo, thủ thuật và câu hỏi thường gặp (FAQ), vui lòng truy cập: [\[www.betathreevietnam.vn\]](http://www.betathreevietnam.vn)


### Mô tả sản phẩm

- Loa full-range di động dùng pin dòng Beta Three R Series là dòng loa active chuyên nghiệp, tích hợp sẵn pin và ampli bên trong, cho dải tần đầy đủ. Loa có thể kết nối với nhiều thiết bị nguồn âm thanh khác nhau thông qua Bluetooth hoặc ngõ vào line, như điện thoại, máy tính, máy nghe nhạc MP3,... Ngoài ra, loa còn có thể kết nối với micro và nhạc cụ, đáp ứng nhu cầu tự phát nhạc và hát trực tiếp.
- Sản phẩm sử dụng công nghệ kết nối không dây TWS, cho phép ghép nối 2 loa tạo hiệu ứng stereo không dây. Thao tác đơn giản, chỉ cần một lần nhấn để kết nối, giúp người dùng sử dụng thuận tiện hơn.
- Dòng loa R Series mang lại chất lượng âm thanh rõ ràng, chân thực hơn. Sử dụng củ loa và ampli chất lượng cao nhằm đảm bảo độ trung thực âm thanh cao và công suất âm lượng mạnh mẽ.
- Ngoài ra, loa được trang bị pin dung lượng lớn tích hợp bên trong, hỗ trợ phát nhạc trong thời gian dài. Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, dễ dàng mang theo.
- Loa full-range di động dùng pin R Series là giải pháp âm thanh mạnh mẽ, chất lượng cao, tiện lợi và linh hoạt, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng như: roadshow, sự kiện ngoài trời, tiệc tùng, họp mặt gia đình, giải trí cá nhân, biểu diễn nhỏ,...


### Tính năng và Ưu điểm

1. Thiết kế củ loa bass và treble độ động cao, được tối ưu riêng biệt.
2. Thùng loa làm từ nhựa polypropylene, sản xuất bằng công nghệ ép phun polymer cường độ cao, đảm bảo độ bền chắc.
3. Thiết kế nguồn âm điểm (point source), họng treble được lắp đồng trục với loa bass, tái tạo giọng hát và âm nhạc một cách chân thực, chính xác.
4. Tích hợp mixer 3 kênh: 1 kênh nhạc cụ và 1 kênh micro (mỗi kênh có EQ chỉnh độc lập); 1 ngõ vào AUX/Bluetooth.
5. Hỗ trợ nhiều hiệu ứng ánh sáng khác nhau, có thể tùy chỉnh theo từng chế độ để tạo không khí phù hợp.
6. Bluetooth 5.0, hỗ trợ ghép nối stereo không dây TWS với loa khác.
7. Pin lithium sạc lại dung lượng lớn, thời gian sử dụng lên đến 8 giờ.
8. Có thể sử dụng cho hệ thống âm thanh biểu diễn (live sound) hoặc làm loa kiểm âm (monitor).

## Danh mục sản phẩm bao gồm



Loa x1



Dây nguồn AC x1



Sách hướng dẫn sử dụng x1

## Phụ kiện tùy chọn



Balo đựng loa




Tripod



Micro có dây



Micro không dây




Bộ nguồn DC

Vui lòng truy cập [[www.betathreevietnam.vn](http://www.betathreevietnam.vn)] để xem đầy đủ danh sách phụ kiện tùy chọn.

# Thông số kỹ thuật

Model		R8P	R10P
Acoustic Specifications	Frequency Response (-10db)	70Hz-15kHz	60Hz-15kHz
	Max. SPL @1m	106dB	112dB
	Dispersion (HxV)	100 ° x 110°	100 ° x 90°
Transducers	Woofers	1 x 8" LF	1 x 10" LF
	Tweeter	1 x 3" HF	1 x 3" HF
Input Channel	Guitar Input	6.35	6.35
	Microphone Input	6.35	6.35
	Bluetooth Input	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0
	AUDIO IN	AUX IN/ 6.35	AUX IN/ 6.35
	AUX IN (Cascade Input)	Bluetooth Wireless (TWS)	Bluetooth Wireless (TWS)
Output Channel	Cascade Output Channel	Bluetooth Wireless (TWS)/6.35	Bluetooth Wireless (TWS)/6.35
Power	Rated Power(RMS)	100W	200W
	Long-term Max. power(Music)	200W	400W
	Short-term Max. power(Peak)	400W	800W
Power supply section	Voltage range	AC 110V/230V, 50Hz/60Hz	AC 110V/230V, 50Hz/60Hz
	Battery	21.6V/2.2Ah/47.52Wh	21.6V/2.2Ah/47.52Wh
	Play time	≥8 hours	≥8 hours
Appearance	Cabinet material	Polypropylene plastic injection molding, powder coated grill	
	Handle	1 x Plastic handle	1 x Plastic handle
Dimensions	Net dimensions (WxDxH)	323×271×397 mm (13.3×10.7×15.6 in)	376×464×316 mm (14.8×18.3×12.4 in)
	Packaging dimensions (WxDxH)	380×330×460 mm (15.0×13.0×18.1 in)	435×375×525 mm (17.1×14.8×20.7 in)
Weight	Net weight	8.0 kg / 15.4 lb	10.5 kg / 23.1 lb
	Packaging weight	9.5 kg / 17.6 lb	12.0 kg / 26.5 lb
Optional accessories	Backpack, Tripod, Wired Microphone, Wireless Microphone, DC Power Adapter		

## Mặt trước bảng điều khiển

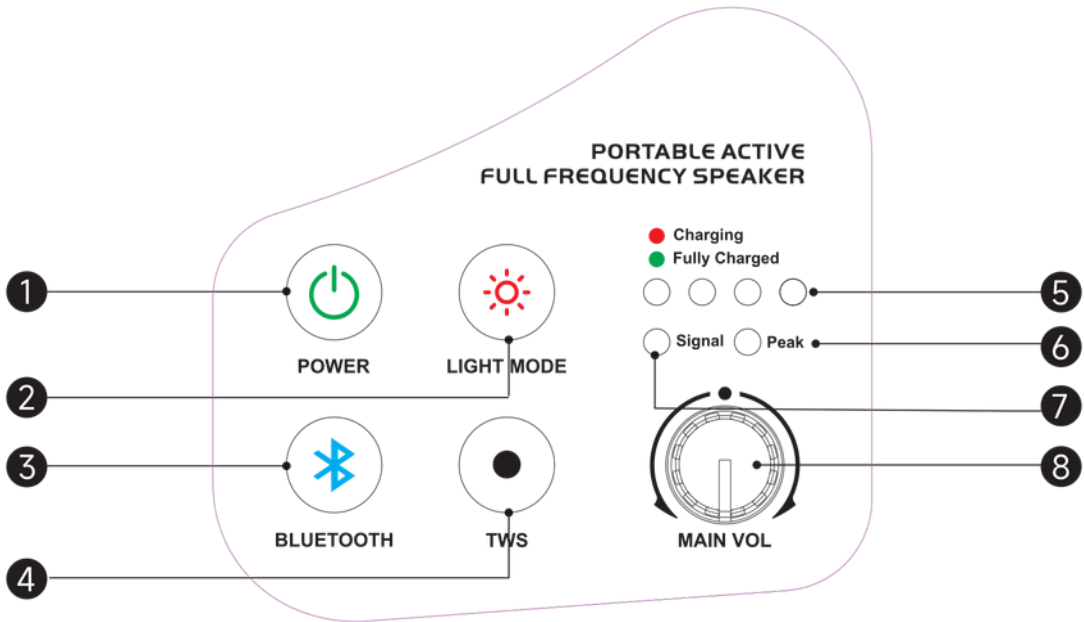

1. Nút nguồn (Bật/Tắt)

2. Nút chuyển chế độ đèn

(Nhấn để thay đổi chế độ ánh sáng)

Các chế độ đèn: Thở màu xanh lá, thở màu đỏ, thở màu xanh dương, thở màu tím, chuyển màu dạng thở (gradient), chạy đèn (marquee), theo nhạc (rhythm), màu trắng

3. Nút ghép nối Bluetooth

4. Nút kết nối không dây TWS (ghép đôi 2 loa)

5. Đèn báo dung lượng pin

Khi đèn đầu tiên hiển thị màu đỏ: thiết bị đang sạc


Khi đèn chuyển sang màu xanh: pin đã sạc đầy

6. Đèn báo Peak (báo quá tải tín hiệu)

7. Đèn báo tín hiệu (Signal)

8. Nút điều chỉnh âm lượng tổng (Main Volume)


## Mặt sau bảng điều khiển

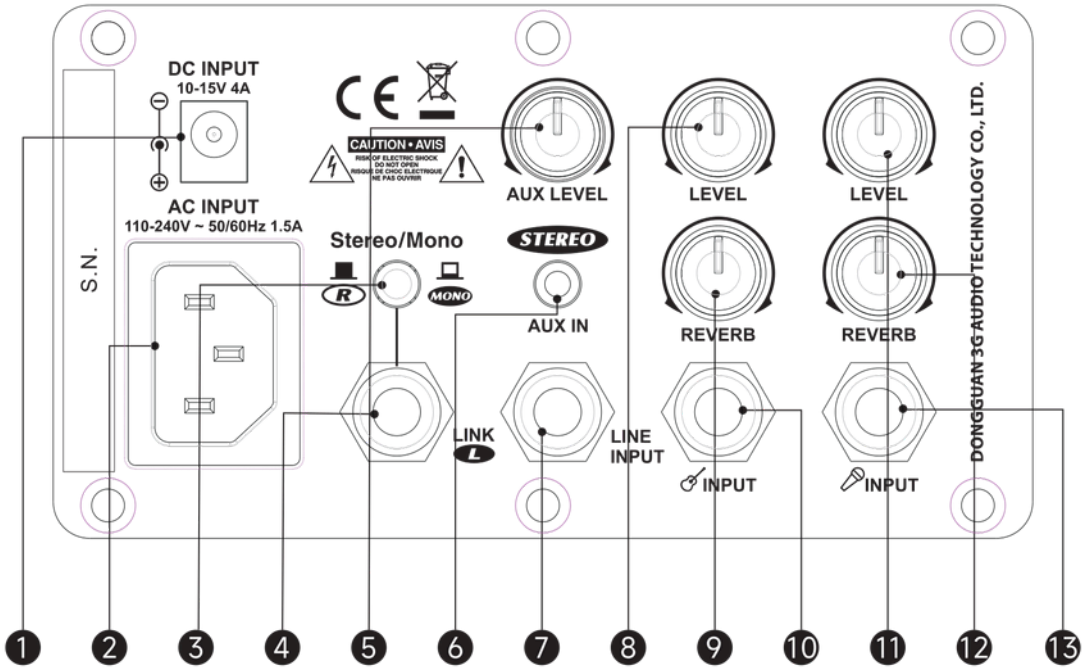

1. Ngõ vào nguồn DC 12V – 4A
2. Ngõ vào nguồn AC 110V ~ 240V
3. Nút chuyển chế độ Stereo (kênh phải) / Mono
4. Ngõ ra Cascade (kênh trái) – cổng 6.35mm
5. Núm chỉnh âm lượng kênh AUX
6. Ngõ vào Stereo – cổng 3.5mm
7. Ngõ vào Line – cổng 6.35mm
8. Núm chỉnh âm lượng kênh Guitar
9. Núm chỉnh hiệu ứng REVERB (độ vang) cho kênh Guitar
10. Ngõ vào Guitar – cổng 6.35mm
11. Núm chỉnh âm lượng kênh Micro
12. Núm chỉnh hiệu ứng REVERB (độ vang) cho kênh Micro
13. Ngõ vào Micro – cổng 6.35mm

## Kết nối nguồn âm thanh

Trước khi kết nối, hãy vặn núm âm lượng của các kênh về mức nhỏ nhất (xoay hết về ngược chiều kim đồng hồ)

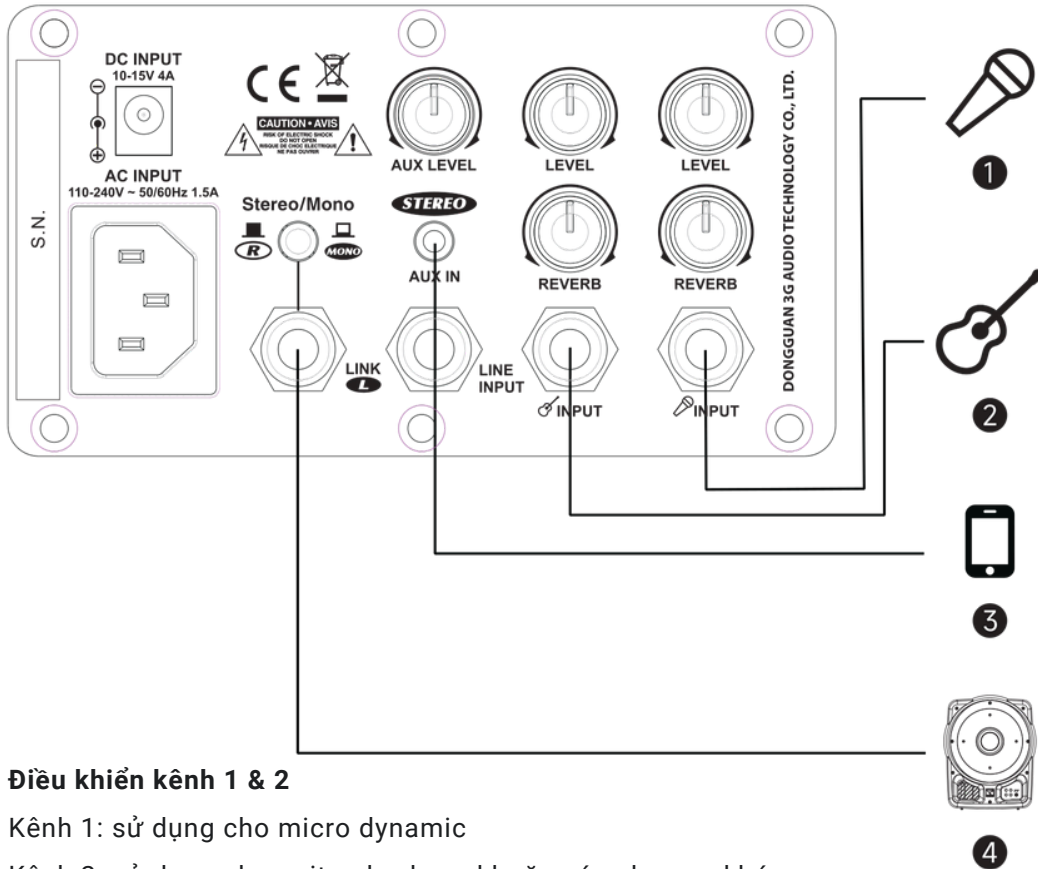

### Điều khiển kênh 1 & 2

Kênh 1: sử dụng cho micro dynamic

Kênh 2: sử dụng cho guitar, keyboard hoặc các nhạc cụ khác

1. Kết nối nguồn âm thanh vào cổng input của kênh 1 hoặc kênh 2.
2. Khi nói vào micro hoặc chơi nhạc cụ, xoay núm âm lượng theo chiều kim đồng hồ đến mức mong muốn.
3. Đồng thời, điều chỉnh núm REVERB (hiệu ứng vang) theo chiều kim đồng hồ để đạt độ vang phù hợp.


### Điều khiển kênh 3

Kênh 3 dùng để kết nối các thiết bị hỗ trợ Bluetooth hoặc nguồn tín hiệu mức line (line-level).


### Điều khiển kênh 4

Dùng để kết nối nối tiếp (cascade) với thiết bị âm thanh khác.

## Kết nối nguồn âm thanh

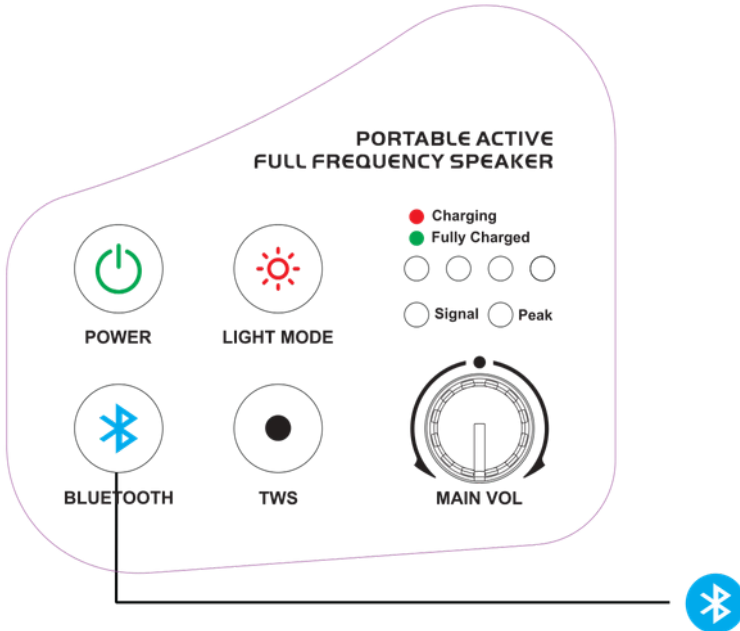

- Bật loa (Bluetooth sẽ tự động kích hoạt), đèn Bluetooth sẽ nhấp nháy

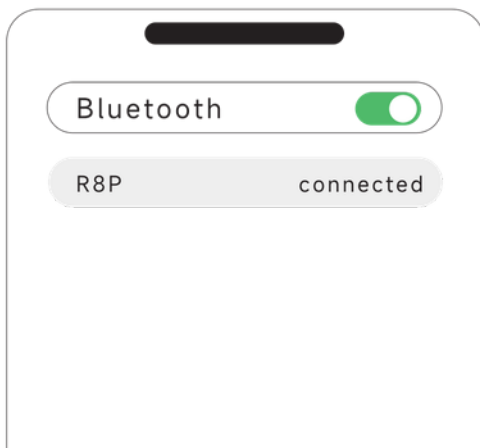


- Bật chức năng Bluetooth trên thiết bị di động của bạn (điện thoại/máy tính bảng).
- Lưu ý: Chức năng Bluetooth thường nằm trong phần Cài đặt (Settings).
- Chọn thiết bị R Series trong danh sách thiết bị.
- Nhấn "Xác nhận kết nối" (Confirm Connection) trên cửa sổ hiển thị trên thiết bị di động.


*Lưu ý: Khi ghép nối thành công, đèn Bluetooth trên loa sẽ chuyển từ trạng thái nhấp nháy sang sáng xanh liên tục.*

*Lưu ý: Nếu thiết bị đã ghép nối nhận cuộc gọi đến, nhạc đang phát sẽ tạm dừng và điện thoại sẽ đổ chuông; loa không hỗ trợ nhận cuộc gọi hoặc hiển thị thông báo.*

## Ghép nối Stereo TWS

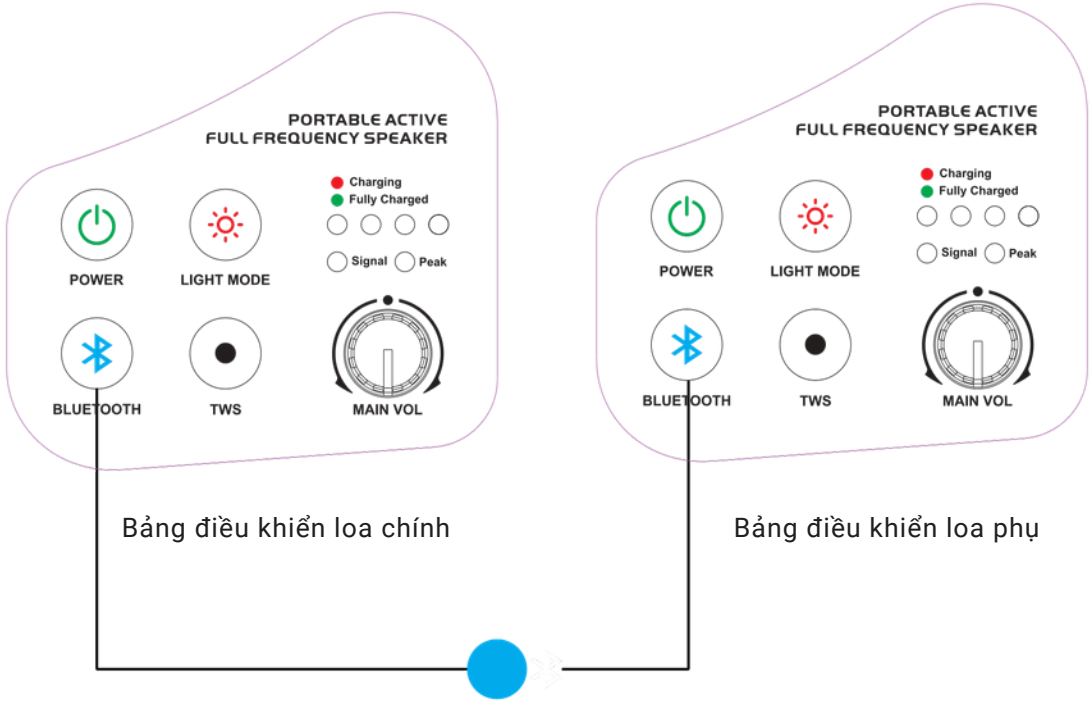


1. • Bật loa chính (kênh trái) – Bluetooth sẽ tự động bật.  
Bật loa phụ (kênh phải) – Bluetooth sẽ tự động bật.  
Đèn Bluetooth sẽ nhấp nháy.

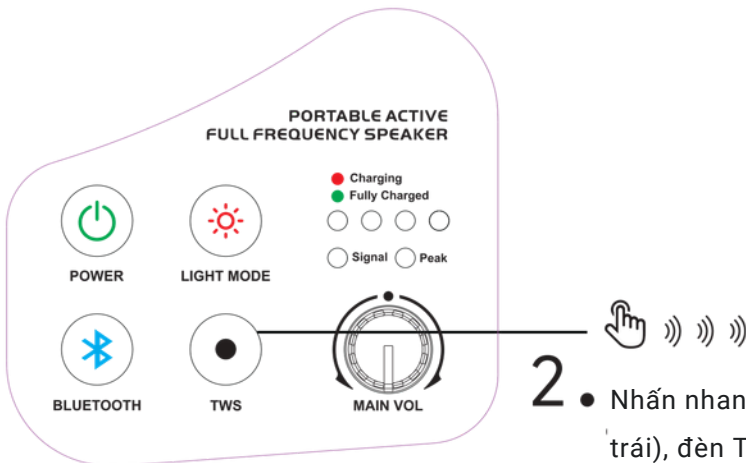


2. • Nhấn nhanh nút TWS trên loa chính (kênh trái), đèn TWS sẽ nhấp nháy và tự động tìm kiếm để kết nối.

Bảng điều khiển loa chính

## Ghép nối Stereo TWS

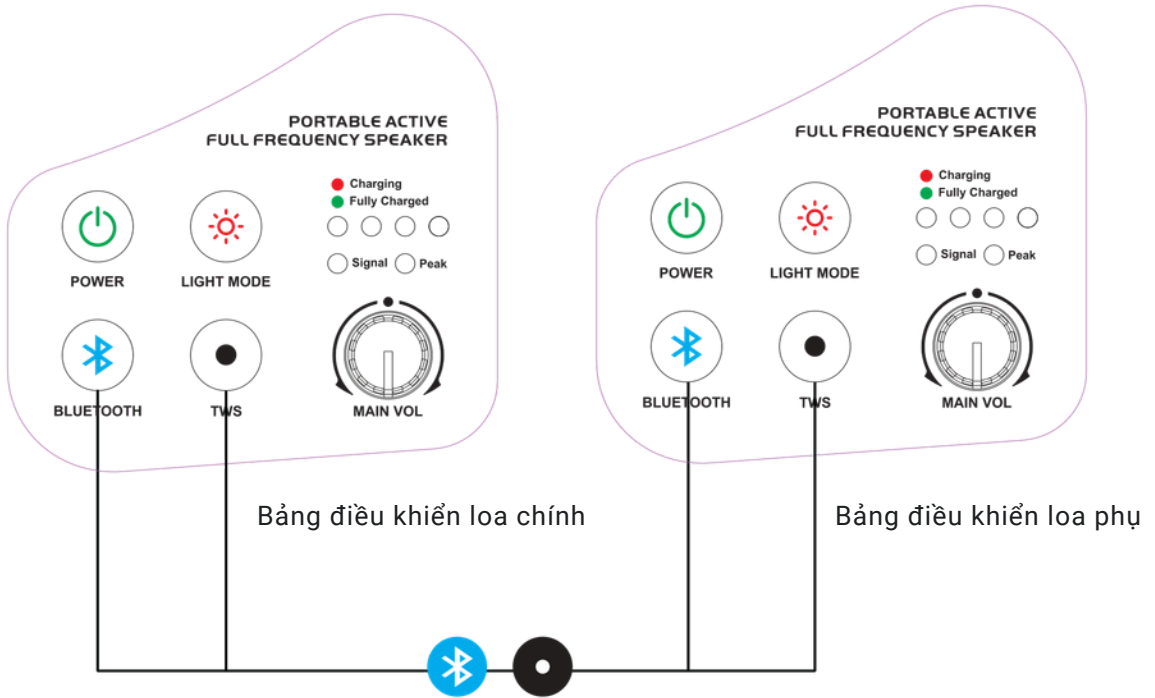


3. Chờ đến khi nút TWS trên loa chính sáng liên tục và nút Bluetooth đang nhấp nháy; sau khi nút TWS và nút Bluetooth trên loa phụ đều sáng liên tục, hai thiết bị đã tự động kết nối với nhau và chế độ âm thanh stereo đã được kích hoạt tự động.

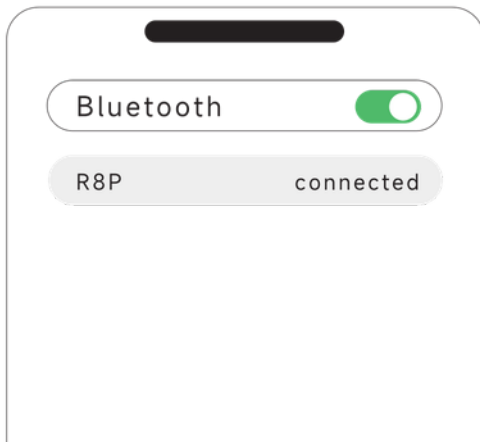

4. Bật Bluetooth trên điện thoại của bạn và tìm tên "R series". Nhấn chọn "R series" trên điện thoại. Nếu đèn Bluetooth trên loa chính sáng liên tục, điều đó có nghĩa là kết nối đã thành công. Hãy phát nhạc để kiểm tra và xác nhận chức năng âm thanh stereo qua Bluetooth hoạt động bình thường.


## Cổng vào AUX (Auxiliary input)

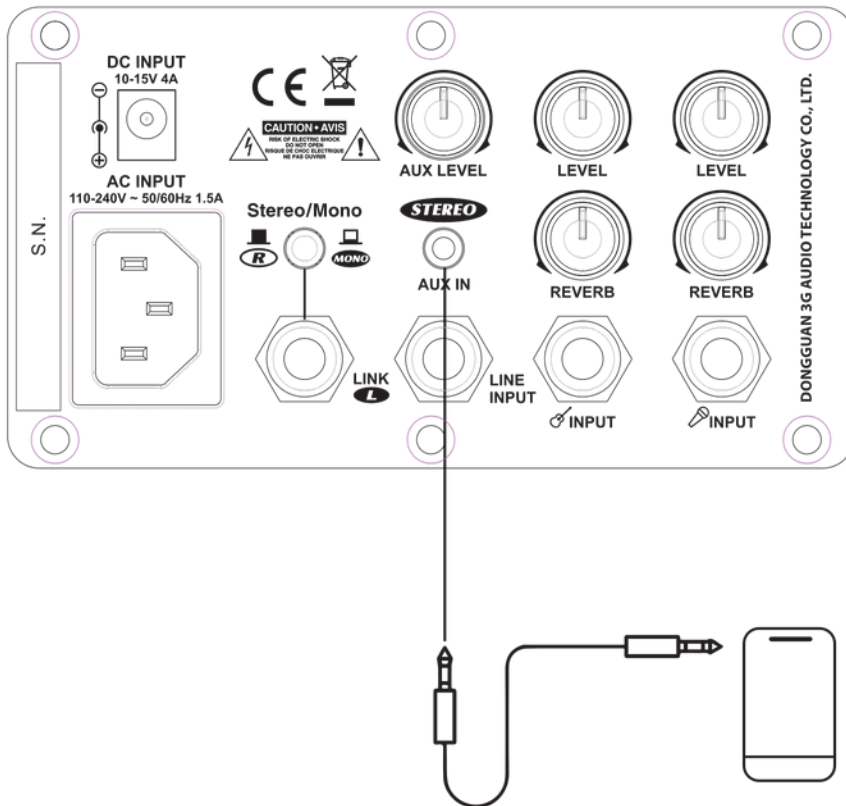


- Kết nối nguồn âm thanh mức line (line-level) vào cổng AUX bằng cáp 3.5 mm (1/8 inch).

*LƯU Ý: Thiết bị kết nối qua cổng AUX sẽ được ưu tiên phát, ghi đè lên các thiết bị đã ghép nối Bluetooth.*

## Sạc pin

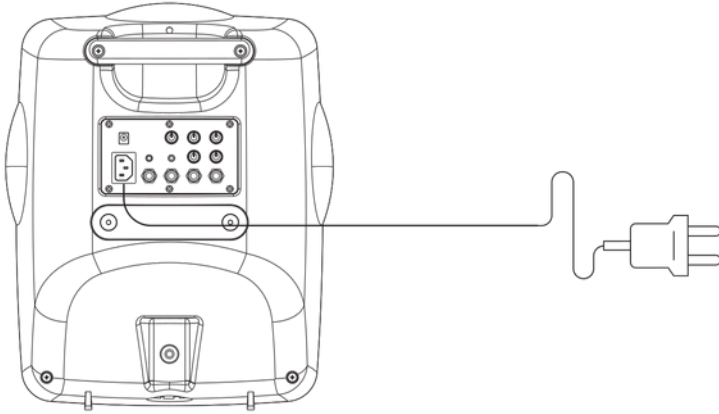

- Loa có thể cắm vào nguồn điện AC bất cứ lúc nào; pin sẽ tự động sạc khi hệ thống không hoạt động.

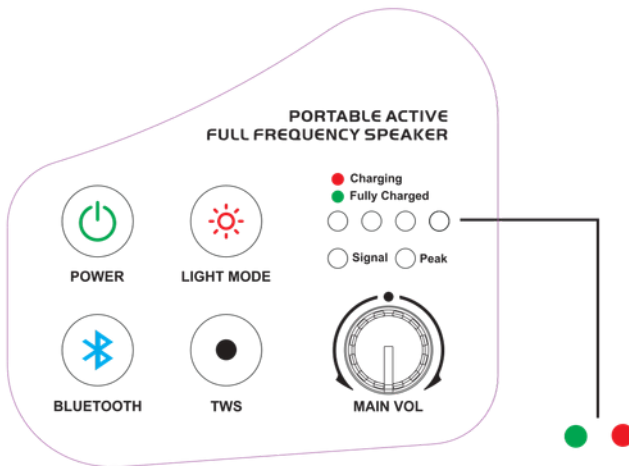


- Đèn báo pin

- Đèn nguồn (Power LED) sẽ hiển thị trạng thái dung lượng pin hiện tại.


Khi đang sạc, đèn pin đầu tiên sẽ sáng màu đỏ.

Khi pin được sạc đầy, tất cả các đèn pin sẽ sáng màu xanh.

## Sạc pin

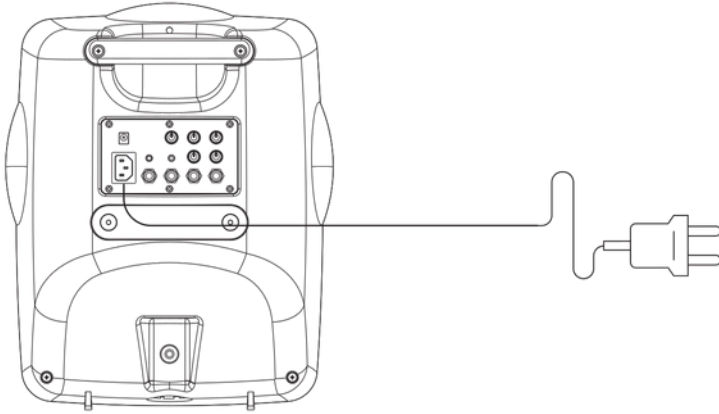

- Loa có thể cắm vào nguồn điện AC bất cứ lúc nào; pin sẽ tự động sạc khi hệ thống không hoạt động.

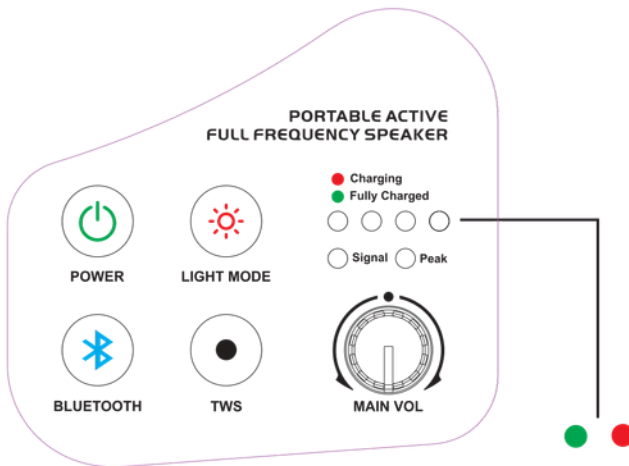

- Đèn báo pin

- Đèn nguồn (Power LED) sẽ hiển thị trạng thái dung lượng pin hiện tại.

Khi đang sạc, đèn pin đầu tiên sẽ sáng màu đỏ.

Khi pin được sạc đầy, tất cả các đèn pin sẽ sáng màu xanh.

## Ứng dụng

Có nhiều cách để sử dụng dòng R Series. Các phần dưới đây sẽ liệt kê những cấu hình thiết lập phổ biến.


### Đặt phẳng / đặt nghiêng

Đặt loa R Series trên bàn phía trước phòng hoặc đặt dưới đất khi sử dụng cho roadshow/sự kiện lưu động. Kết nối micro đồng thời phát nhạc không dây từ điện thoại có hỗ trợ Bluetooth.




### Loa monitor (kiểm âm sân khấu)

Đặt loa R Series nằm phía sau trên sàn để sử dụng làm loa monitor sân khấu. Hướng loa về phía người biểu diễn để họ có thể nghe rõ âm thanh.




### Stereo không dây TWS

Sử dụng 2 loa R Series để tạo thành hệ thống PA stereo không dây TWS. Hệ thống cho vùng phủ âm rộng và đồng đều, giúp tất cả người nghe trong không gian đều nghe rõ phần trình diễn.

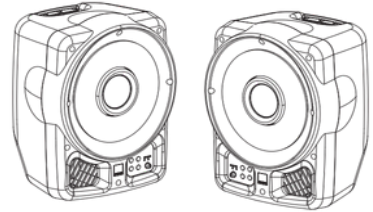

### Lắp đặt trên chân loa

Phía dưới loa được thiết kế lỗ gắn để lắp lên chân loa tiêu chuẩn 35mm. Sử dụng chân loa truyền thống, bạn có thể dùng R Series như một hệ thống PA hoàn chỉnh. Kết nối micro và phát nhạc không dây qua Bluetooth.

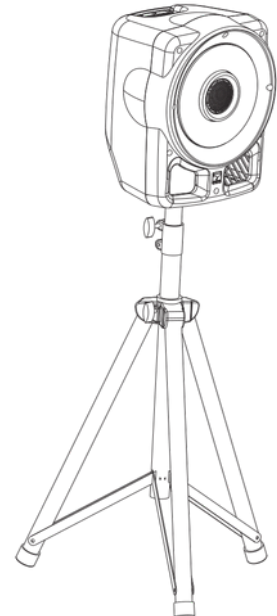

**CẢNH BÁO:** Không bao giờ sử dụng loa trên chân đỡ/tripod không ổn định. Loa chỉ được phép sử dụng với trụ 35mm và chân loa phải chịu được thiết bị có trọng lượng tối thiểu 8kg với kích thước tổng thể 323 x 397 x 271 mm. Việc sử dụng chân loa không đủ tải cho hệ thống R8P có thể gây mất ổn định, nguy hiểm và dẫn đến chấn thương.

## Vệ sinh loa

Chỉ sử dụng khăn mềm, khô để lau vỏ loa. Nếu cần, có thể vệ sinh lưới loa bằng máy hút bụi một cách cẩn thận.



*LƯU Ý: Không bao giờ sử dụng dung môi, hóa chất hoặc các chất tẩy rửa có chứa cồn, amoniac hoặc chất mài mòn.*

*LƯU Ý: Không sử dụng bình xịt gần sản phẩm và không để chất lỏng lọt vào bất kỳ khe hở nào của loa.*

## Xử lý sự cố

Vui lòng lật sang trang tiếp theo và làm theo hướng dẫn từng bước để khắc phục sự cố.

Nếu vẫn không xử lý được theo hướng dẫn trong tài liệu, hãy liên hệ với đại lý hoặc nhà phân phối tại địa phương để được hỗ trợ kỹ thuật.

Vui lòng lật trang để xem phần hướng dẫn khắc phục sự cố →

## Giải pháp

### Vấn đề

### Cách xử lý

#### Không có nguồn

Đảm bảo ổ cắm điện AC có điện. Hãy thử cắm đèn bàn hoặc thiết bị khác vào ổ cắm để kiểm tra hoạt động.

Để kiểm tra ổ cắm hoạt động bình thường, hoặc sử dụng thiết bị kiểm tra ổ cắm điện AC. Pin có thể đang ở chế độ bảo vệ hoặc đang...

Pin có thể đang ở chế độ bảo vệ hoặc đang đã cạn hoàn toàn. Hãy kết nối thiết bị với nguồn điện AC (điện lưới).

#### Không có âm thanh

Đảm bảo thiết bị nguồn (nhạc cụ/micro/nguồn phát) đã được kết nối vào cổng tín hiệu (input).

Đảm bảo đã tăng âm lượng trên thiết bị nguồn phát.

Đảm bảo đã tăng âm lượng trên loa

Kiểm tra đèn Signal/Clip có sáng hay không.

Thử cắm nguồn phát sang ampli hoặc loa khác để kiểm tra xem tín hiệu đầu vào có hoạt động bình thường hay không.

#### Đèn nguồn (Power LED) hiển thị màu đỏ

Nếu đèn nhấp nháy màu đỏ, nghĩa là dung lượng pin còn dưới 20%, cần sạc ngay.

Khi đang sạc, đèn LED sẽ sáng màu đỏ và chuyển sang màu xanh khi pin được sạc đầy.

#### Không có thiết bị nào được kết nối với R8P, nhưng vẫn nghe thấy tiếng ù nhẹ.

Sử dụng thiết bị kiểm tra ổ cắm điện AC để kiểm tra xem các chân tiếp xúc của ổ điện mà R8P đang kết nối có bị đảo ngược hoặc bị hở hay không (dây nóng, dây trung tính và/hoặc dây tiếp đất).

Nếu đang sử dụng dây điện nối dài, hãy cắm R8P trực tiếp vào ổ điện chính.

#### Âm thanh từ nhạc cụ hoặc nguồn phát bị méo

Giảm âm lượng của thiết bị hoặc của nguồn phát. Nếu không thể điều chỉnh âm lượng từ nguồn phát, bạn có thể mua một bộ điều chỉnh tín hiệu đầu vào (input adjustment board) tại cửa hàng nhạc cụ.

Thử sử dụng nguồn phát hoặc nhạc cụ khác.

#### Micro bị nhiễu

Giảm mức âm lượng micro

Điều chỉnh vị trí micro để không hướng trực tiếp vào loa

Thử sử dụng micro khác

Thử đặt loa ở vị trí khác trên sân khấu hoặc di chuyển vị trí người hát

Tăng khoảng cách giữa loa và micro

Nếu sử dụng bộ xử lý hiệu ứng, hãy đảm bảo thiết bị này không gây ra nhiễu.

Nếu thiết bị yêu cầu mã xác nhận, hãy đảm bảo bạn nhập đúng

#### Thiết bị Bluetooth đã ghép đôi nhưng chưa kết nối với loa

Đảm bảo Bluetooth đã được bật trên thiết bị nguồn

Thiết bị Bluetooth có thể đang ở ngoài phạm vi, hãy đưa lại gần loa hơn

Nếu có thể, hãy tắt các thiết bị Bluetooth khác ở gần hoặc tắt chức năng Bluetooth của chúng

Tắt nguồn rồi bật lại, sau đó ghép đôi lại thiết bị

#### Xuất hiện tiếng ù lớn khi kết nối nhiều thiết bị theo chuỗi

Đảm bảo sử dụng cáp 1/4" TRS, không dùng cáp 1/4" TS (cáp guitar)

## Bảo vệ môi trường



### Bao bì

Bao bì được lựa chọn từ các vật liệu thân thiện với môi trường, có thể tái chế thông thường. Hãy đảm bảo túi nhựa, vật liệu đóng gói... được xử lý đúng cách.

Không được vứt chung các vật liệu này với rác thải sinh hoạt thông thường, mà cần phân loại để đưa đi tái chế. Vui lòng tuân thủ các hướng dẫn và ký hiệu in trên bao bì.



### Xử lý thiết bị cũ

Sản phẩm này thuộc phạm vi áp dụng của Chỉ thị về Rác thải Thiết bị Điện và Điện tử (WEEE) của Liên minh Châu Âu phiên bản hiện hành. Không được xử lý như rác thải sinh hoạt thông thường.

Hãy thải bỏ thiết bị thông qua đơn vị xử lý rác thải được cấp phép hoặc tại cơ sở thu gom rác thải địa phương. Khi loại bỏ thiết bị, vui lòng tuân thủ các quy định hiện hành tại quốc gia của bạn. Nếu không chắc chắn, hãy liên hệ cơ sở xử lý rác thải địa phương để được hướng dẫn.

## Thông tin quy định & pháp lý

Danh mục các chất nguy hại tại khu vực địa phương

Tên và hàm lượng các chất nguy hại có trong sản phẩm


Tên bộ phận	Chất nguy hại					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI) )	(PBB)	(PBDE)
Bo mạch	×	○	○	○	○	○
Kim loại	×	○	○	○	○	○
Pin	×	○	○	○	○	○
Các bộ phận nhựa	○	○	○	○	○	○
Dây cáp	×	○	○	○	○	○

This form is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

○ Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part is below the limit requirements specified in GB/T26572.

×

Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the limit requirements specified in GB/T26572.



Anh Tu Professional Audio Distributor

■ 84A/46 Tran Huu Trang Street, Phu Nhuan Ward,  
Ho Chi Minh City, Viet Nam

■ 0933 05 65 95

■ [www.betathreevietnam.vn](http://www.betathreevietnam.vn)